



solutions creator

Smontagomme autocarro

Truck tyre changers




DIDO 56
DIDO 56A



Photo version: DIDO 56A



- Smontagomme elettroidraulico con basamento ideato per operare su ruote da camion, autobus, agricole e movimento terra fino a 56".
- Electro-hydraulic tyre changer with basement designed to work on truck, bus, farming and earth movement machines wheels up to 56".
- Démonte-pneus électro-hydraulique avec base conçue pour travailler sur roues de poids lourds, autobus, machines agricoles et machines de chantier jusqu'à 56".
- Desmontadora electrohidráulica con basamento diseñada para trabajar en las ruedas de los camiones, autobuses, agrícolas y equipos de construcción hasta 56".
- Diese neue elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine mit Sockel wurde für die Arbeit an allen Rädern - LKWs, Busse, Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen - bis zu 56" konzipiert.

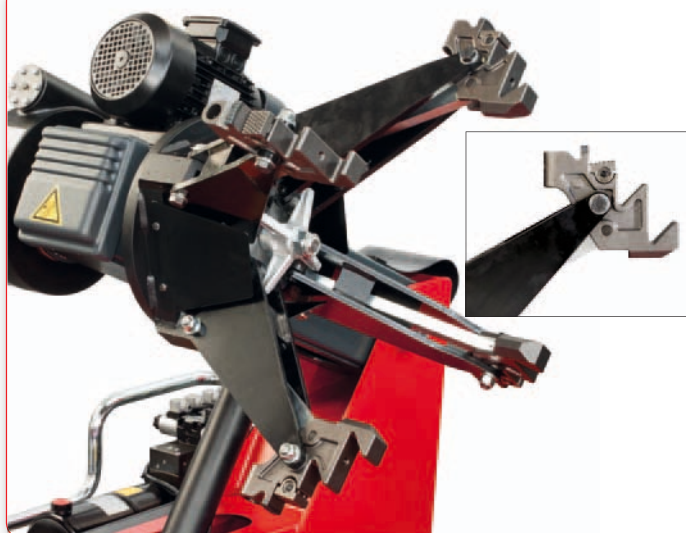

- Autocentrante universale idraulico per bloccaggio cerchi con presa diretta da 14"-42" (fino a 56" con prolunghe - optional). 5 prese di bloccaggio sulla griffa. Due velocità per ogni senso di rotazione. Presa diametro minimo foro centrale: 115 mm.
- Universal hydraulic chuck developed to clamp the rim with direct clamp from 14" to 42" (up to 56" using extensions - optional). 5 clamping points on each jaw. Two speeds for each rotation direction. Central hole minimum diameter clamp: 115 mm.
- Plateau de blocage universel hydraulique pour bloquer les jantes avec blocage direct de 14" jusqu'à 42" (jusqu'à 56" en utilisant les rallonges - sur demande). 5 points de serrage sur chaque griffe. Deux vitesses pour chaque sens de rotation. Prise diamètre minimum du trou central: 115 mm.
- Autocentrante universal hidráulico para bloquear las llantas con capacidad de bloqueo directo de 14" hasta 42" (hasta 56" con extensiones - opcional). 5 puntos de sujeción en la mordaza. Dos velocidades para cada sentido de rotación. Bloqueo diámetro mínimo: 115 mm.
- Universeller hydraulischer Spannteller zur Blockierung von Felgen mit direktem Einspannbereich von 14" bis 42" (bis zu 56" mit Verlängerungen - auf Anfrage). Spannklaue mit 5 Klemmstellen. Zwei Geschwindigkeiten für jede Drehrichtung. Minstdurchmessergriff der Zentralbohrung: 115 mm.



- Movimentazione del braccio porta utensile: semiautomatica su DIDO 56A (alzata e rotazione manuali, traslazione idraulica) e manuale su DIDO 56 (alzata, rotazione e traslazione manuali).
- Tool arm movements: semiautomatic on DIDO 56A (manual lifting and rotation, hydraulic sliding movement) and manual on DIDO 56 (manual lifting, rotation and sliding).
- Mouvements du bras porte-outil: semi-automatiques sur DIDO 56A (élévation et rotation manuelles, translation hydraulique) et manuels sur DIDO 56 (élévation, rotation et translation manuelles).
- Movimientos del brazo de desmontaje: semiautomáticos por DIDO 56A (elevación y rotación manual, desplazamiento lateral hidráulico) y manual por DIDO 56 (elevación, rotación y desplazamiento lateral manuales).
- Bewegungen des Werkzeugsarms: halbautomatisch für die DIDO 56A (manuelle Erhebung und Rotation, hydraulische Translation) und manuell für die DIDO 56 (manuelle Erhebung, Rotation und Translation).

Dati tecnici - Technical data - Données techniques - Datos técnicos - Technische Daten

									
DIDO 56A	905	14" - 42" 14" - 56" (ext.)	1300 mm 52"	2300 mm 91"	2000 kg	25.000 N	400/3/50-60 230/3/50-60	4,5 - 9 rpm	2,2 - 3 Kw
DIDO 56	855		1150 mm 45"						



IT08020000001747



Made in Correggio

ITALY