




solutions creator

Equilibratrice
Wheel balancer



WB 580
WB 580P



Equilibratrice elettronica a display alto di gamma per ruote di autovetture, trasporto leggero e moto fino ad un diametro di 30". **Disponibile a richiesta con bloccaggio pneumatico (versione P).**

Top range electronic digital wheel balancing machine for car, light truck and motorbike wheels up to a diameter of 30". **Available on request with pneumatic clamping device (version P).**

Equilibreuse digitale électronique haut de gamme pour roues de voiture, camionnette et moto jusqu'à un diamètre de 30". **Disponibile sur demande avec blocage pneumatique (version P).**

Balanceadora electrónica digital de gama alta para ruedas de automóviles, transporte ligero y motocicletas hasta un diámetro de 30". **Disponibile abajo pedido con bloqueo neumático (versión P).**

Premium elektronische, digitale Auswuchtmaschine für Räder von PKW, Kleintransportern und Motorrädern bis zu einem Durchmesser von 30". **Erhältlich auf Anfrage in der Version mit pneumatischer Spannvorrichtung (Version P).**



Pannello comandi

Control panel

Panneau de commande

Panel de mandos

Steuereinheit



Porta pesi ergonomico

Ergonomic weights holder

Porte masses ergonomique

Portapesas ergonómico

Ergonomische Gewichthalterung




Tastatore esterno per l'introduzione in automatico della larghezza ruota

External data arm for the automatic measurement of the wheel width

Capteur externe pour l'introduction automatique de la largeur de la roue

Palpador externo para la introducción automática del ancho de la rueda

Externer Messarm zur automatische Einführung der Breite des Rads

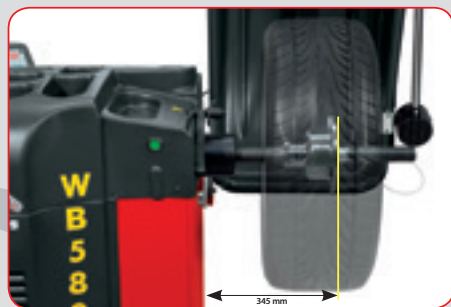

Gruppo di lancio robusto e affidabile con ruote fino a 80 Kg. Agevola l'equilibratura dei cerchi in lega grazie ad un maggiore spazio di operabilità (offset 345 mm).

Strong and reliable mechanical axle with wheels up to 80 Kg. It facilitates the balancing of alloy rims thanks to an increased operating space (offset 345 mm).

Unité de lancement robuste et fiable avec roues jusqu'à 80 kg. L'équilibrage des jantes en alliage est facilité grâce à une plus grande surface de travail (offset 345 mm).

Grupo de lanzamiento robusto y fiable con ruedas hasta 80 Kg. Facilita el balanceo de los rines en aluminio gracias a una mayor área de operatividad (offset 345 mm).

Robuste und zuverlässige mechanische Welle mit Rädern bis 80 kg. Sie erleichtert das Wuchten von Aluräder dank einer längeren Arbeitsfläche (Offset 345 mm).

Dati tecnici Technical data – Données techniques – Datos técnicos – Technische Daten

WB580	148 Kg	8" - 30"	2" - 20"	20"	1120mm - 44"	80 Kg	6 sec	230/1/50-60	215(50Hz)	0,25	8 - 12
WB580P	158 Kg							110/1/60	245 (60Hz)		



Tyre Equipment & Tools

IT0802000001747

Made in Correggio

ITALY

M&B Engineering srl - Via della Costituzione, 49 - 42015 Correggio (RE) - Tel. +39 0522 644511 - Fax +39 0522 644512

www.mbenengineering.info / info@mb-re.it

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The manufacturer reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time - La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment - Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit zu ändern - La empresa se reserva el derecho de modificar las características de los productos en cualquier momento

COO. 300661